

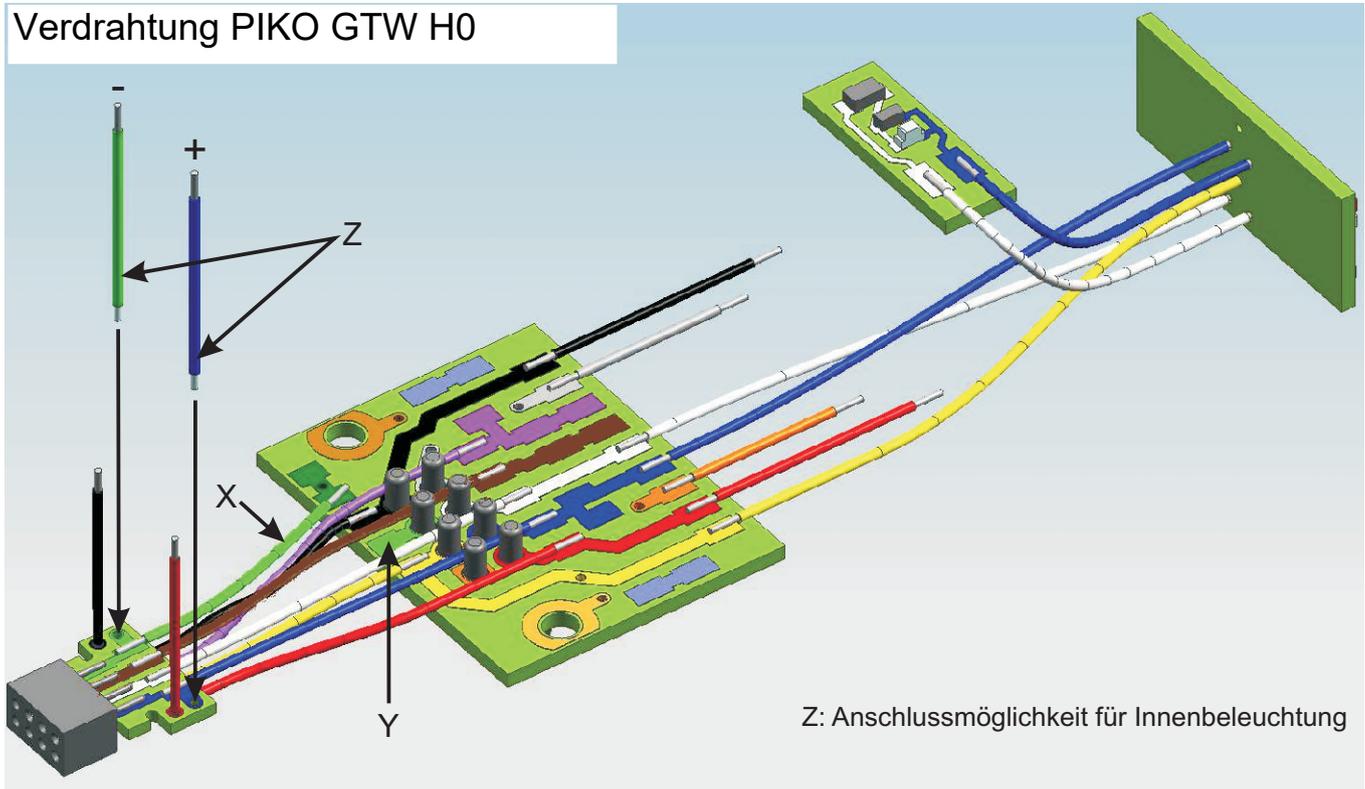


Verdrahtung PIKO GTW H0



Die grün, braun und violett markierten Anschlüsse sind werksseitig im Auslieferungszustand nicht belegt.



Das für den Anschluss einer Innenbeleuchtung vorgesehene grüne Kabel "X" ist im Auslieferungszustand so verdrahtet, dass die Innenbeleuchtung elektrisch gesehen parallel zur Frontbeleuchtung liegt.

Für Digitalbetrieb empfiehlt es sich, dieses Kabel an der Hauptplatine ab- und an der Kontaktfläche "Y" wieder an zu löten. Damit kann die Innenbeleuchtung separat via PIN3 der Schnittstelle geschaltet werden (im Decoder üblicherweise mit F1 belegt).