



Decodereinbau:
Installing Decoder /
Installation du décodeur /
Inbouw decoder

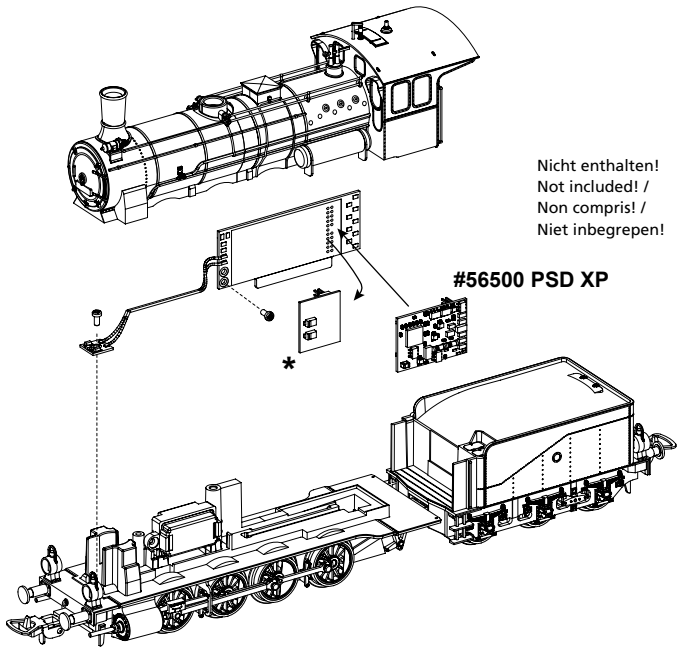


* Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!
Conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. bewaren!


Zurüstbauteile / Extension /
Pièces / Bijkomende onderdelen

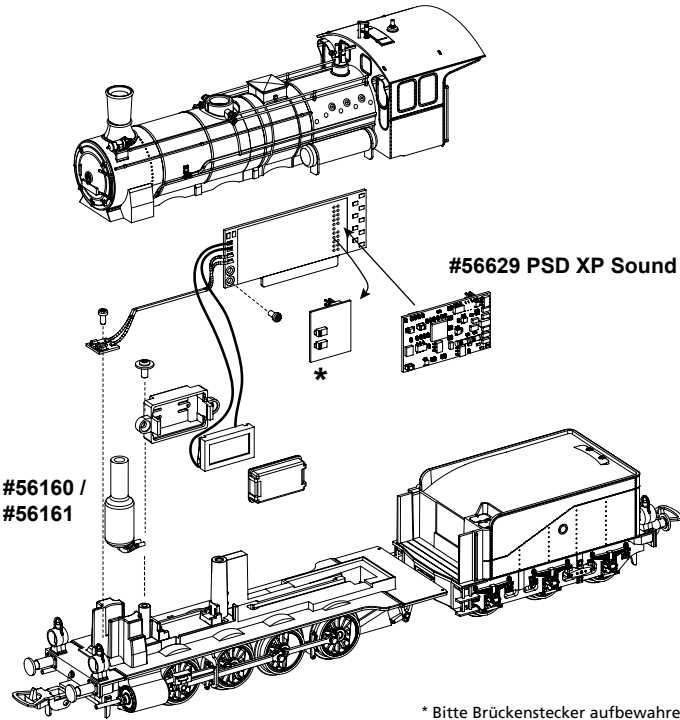

* Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!
Conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. bewaren!

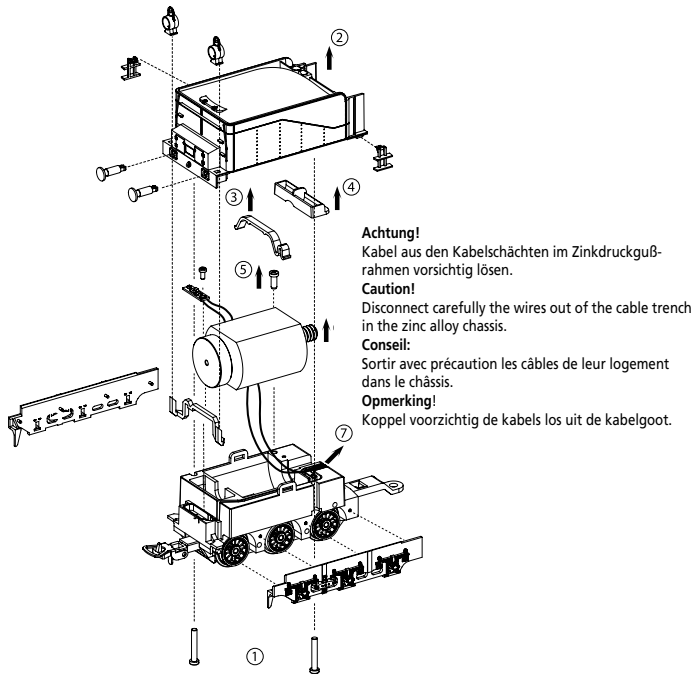

Achtung!
Kabel aus den Kabelschächten im Zinkdruckguß-
rahmen vorsichtig lösen.
Caution!
Disconnect carefully the wires out of the cable trench
in the zinc alloy chassis.
Conseil:
Sortir avec précaution les câbles de leur logement
dans le châssis.
Opmerking!
Koppel voorzichtig de kabels los uit de kabelgoot.

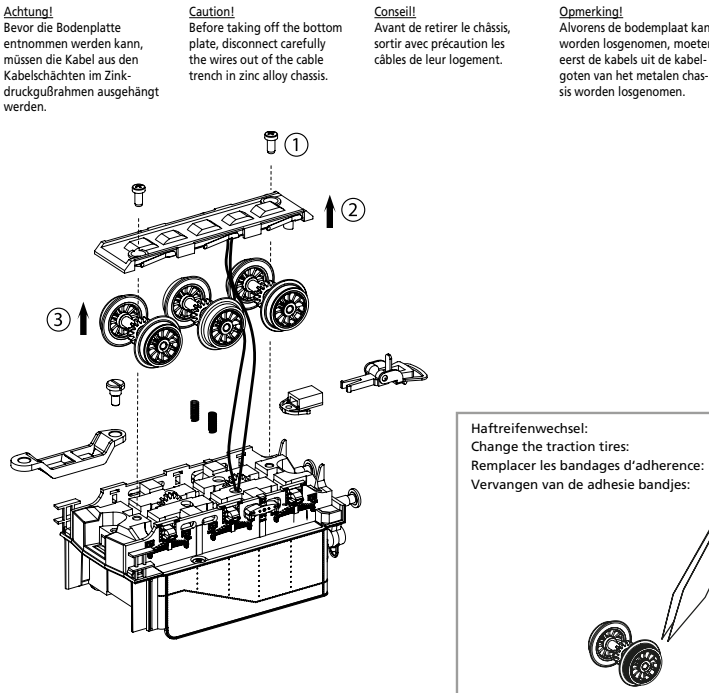

Haftreifenwechsel:
Change the traction tires:
Remplacer les bandages d'adhérence:
Vervangen van de adhesie bandjes:

PIKO Art.-Nr.:
#56301 Lok-Öl (50 ml) / #56301 Loco-Oil /
#56301 Huile locomotive / #56301 Smeerolie loc

#56300 Lok-Öler mit Feindosierung /
#56300 Precision engine oiler w fine dosage /
#56300 Huile avec doseur /
#56300 Smeeroliedispenser met kleine dosering

Ölen Sie bei häufigem Fahrbetrieb die Achslager mit einem Tropfen harz- und säurefreiem Nähmaschinenöl! Wir empfehlen, die Lok ca. 25 min je Fahrtrichtung ohne Belastung einlaufen zu lassen, damit das Modell einen optimalen Rundlauf und eine gute Zugkraft erhält. Bitte beachten Sie, daß der einwandfreie Lauf des Modells nur auf sauberen Schienen gewährleistet ist.

Si utilisation fréquente, huilez régulièrement avec une goutte d'huile fine pour machine à coudre. Nous vous conseillons un rodage complet de 25 min dans chaque sens pour un roulement optimal. Il est conseillé de nettoyer régulièrement vos rails pour un bon fonctionnement.


If used frequently, oil the wheelsets with a drop of non-resinous, acid-free sewing machine oil! In order to achieve the best possible running and traction properties, it is advisable to run the locomotive in for 25 minutes forwards and 25 minutes in reverse without load. Clean rails are essential for good performance.

Wij adviseren u om de loc ca. 25 min. zonder belasting te laten rijden in beide rijrichtingen, zodat het model soepel wordt ingereeden en een goede trekkracht opbouwt. Houd er hierbij rekening mee, dat uitsluitend op schone rails een storingsvrij bedrijf is gewaarborgd.

ERSATZTEILE DAMPFLOKOMOTIVE BR 55 / G7.1

Spare parts · Pièces détachées · Reserve onderdelen

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben · Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.

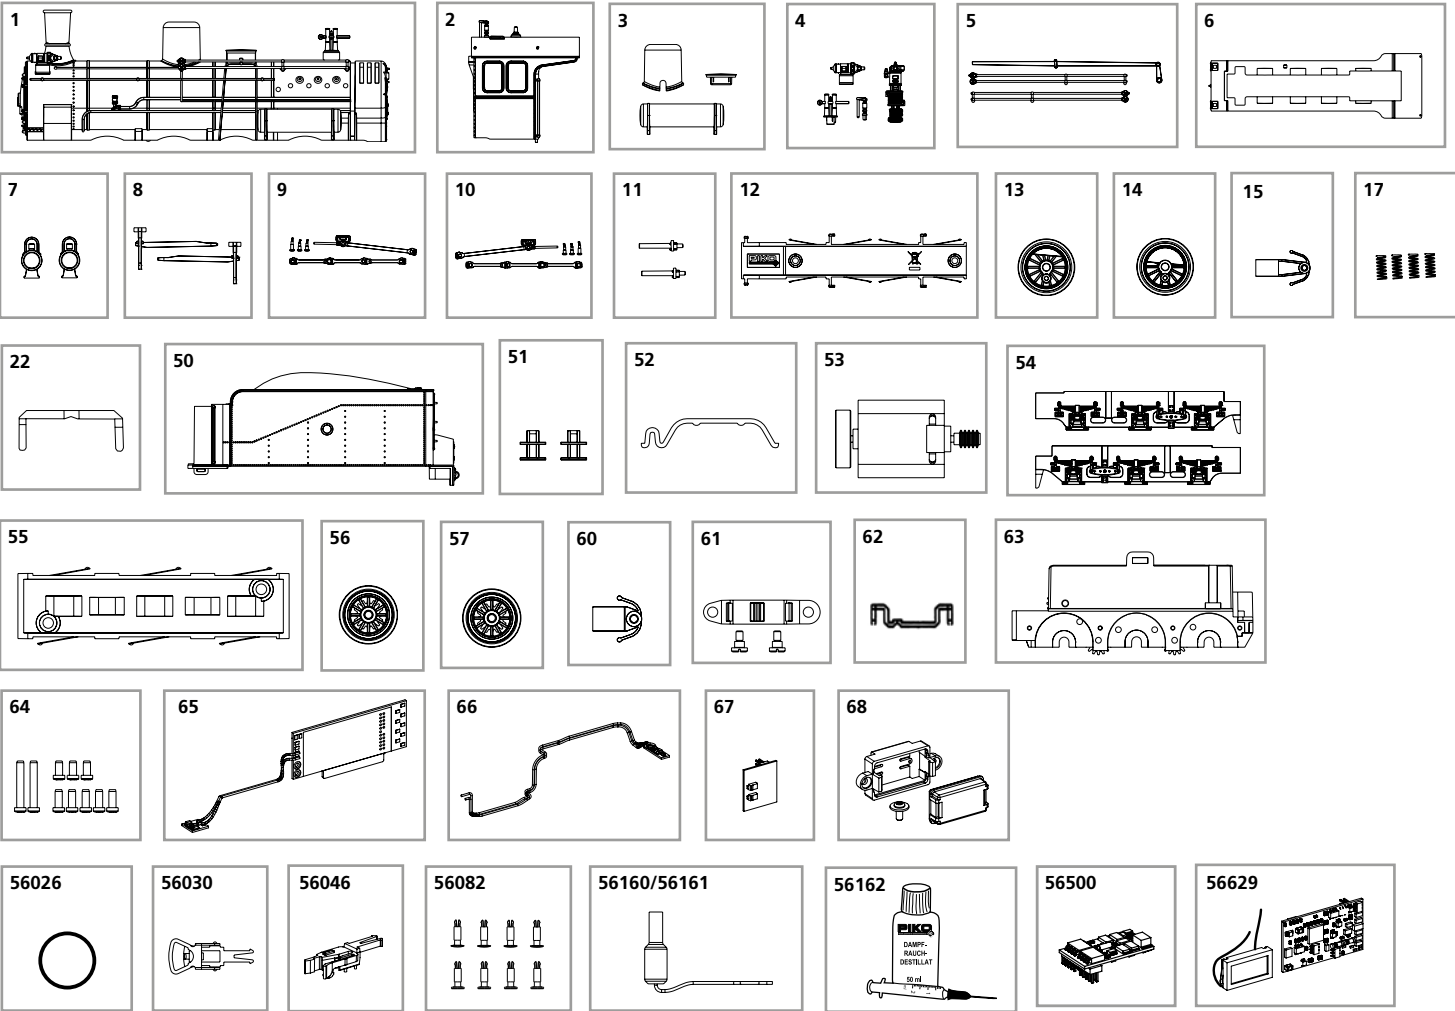

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Kessel, vollständig dekoriert (mit Rauchkammertür) / Boiler, decorated, complete (with smoke chamber door)	27512-01	11
Führerhaus, vollständig dekoriert (mit Fenster) / Driver's cab, decorated, complete (with window)	27512-02	10
Dampfdom, Kessel / Steam dome boiler	27512-03	7
Kesselzubehör / Boiler accessories	27512-04	7
Leitungen, Stangen / Pipes, Rails	27512-05	6
Umlaufblech / Running plate	27512-06	9
Laternen (2 Stk.) / Lamps (set of 2)	57550-07	8
Gleitbahn, rechts + links / Crosshead guide, right + left	27512-08	7
Steuerungsteile rechts / Driving gear, right	57550-09	9
Steuerungsteile links / Driving gear, left	57550-10	9
Kolbenstangenschutzrohr (2 Stk.) / Piston rod protective tube (set of 2)	57550-11	5
Achshalter montiert mit Schleiffedern / Axle bracket fitted with brush springs	27512-12	9
Kuppelradsatz / Coupled wheelset	27512-13	7
Treibradsatz / Driving wheelset	27512-14	7
Kupplungsschacht / Coupling shaft	27512-15	6
Druckfeder (4 Stk.) / Compression spring (set of 4)	57550-17	6
Lichtleiter / Light bars	57550-22	5
Tendergehäuse, vollständig / Tender housing, complete	27512-50	12
Treppe (2 Stück) / Steps (2 pcs.)	27512-51	5
Motorhalter / Motor holder	57550-52	6
Motor vollständig / Motor, complete	57550-53	13
Blende rechts + links / Panel, left + right	27512-54	8
Achshalter Tender montiert mit Schleiffedern / Axle bracket fitted with brush springs	27512-55	9

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Radsatz ohne Haftreifen / Wheelset	27512-56	8
Radsatz mit Haftreifen / Wheelset with traction tires	27512-57	8
Kupplungsschacht Tender / Coupling shaft tender	27512-60	6
Kupplungsschacht mitte mit 2 Schrauben / Center coupler pocket, with 2 screws	27512-61	7
Lichtleiter / Light bars	57550-62	5
Getriebe vollst. / Gearbox, complete	27512-63	13
Schraubenset / Set of screws, complete	57564-64	7
Hauptplatine mit Beleuchtungsplatine / PCB	57564-65	12
Beleuchtungsplatine Tender / Tender lighting board	57564-66	9
Brückenstecker / DC Bridge	57564-67	10
Gehäuse Lautsprecher / Loudspeaker housing	57564-68	7
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Haftreifen (10 Stck.) / Traction tires (set of 10)	56026	
Kupplung (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
H0 PIKO Kurzkupplung (4 Stck.) / H0 PIKO Short coupling (set of 4)	56046	
Hülsenpuffer (8 St.) / Rod Buffer (set of 8)	56082	
Dampfgenerator analog / Steam producer analog	56160	
Dampfgenerator digital / Steam producer digital	56161	
Dampfdestillat + Einfüllgerät / Steam-smoke distillate w tool	56162	
PIKO SmartDecoder XP PluX22 / PIKO SmartDecoder XP PluX22	56500	
PIKO SmartDecoder XP Sound / PIKO SmartDecoder XP Sound	56629	

*Preisgruppe *price category

Hinweis zur Reklamation eines Artikels:

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen dieses reklamieren, bitten wir Sie, den unter www.piko-shop.de/de/widerruf hinterlegten Reklamationschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.

Complaint note:

Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf, and enclose it with the complained item. Thank you very much.