

BEDIENUNGSANLEITUNG DAMPFLOKOMOTIVE Rh 7000


Manuel d'utilisation pour loco vapeur Rh 7000
Gebruiksaanwijzing Stoomlocomotief Rh 7000
Instruction sheet for Steam Loco Rh 7000

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten. Bitte bewahren Sie diese auf.

	PluX22
# 27510 Gleichstrom DC	0-12 V ⎓
# 27511 Wechselstrom AC	0-16 V ~

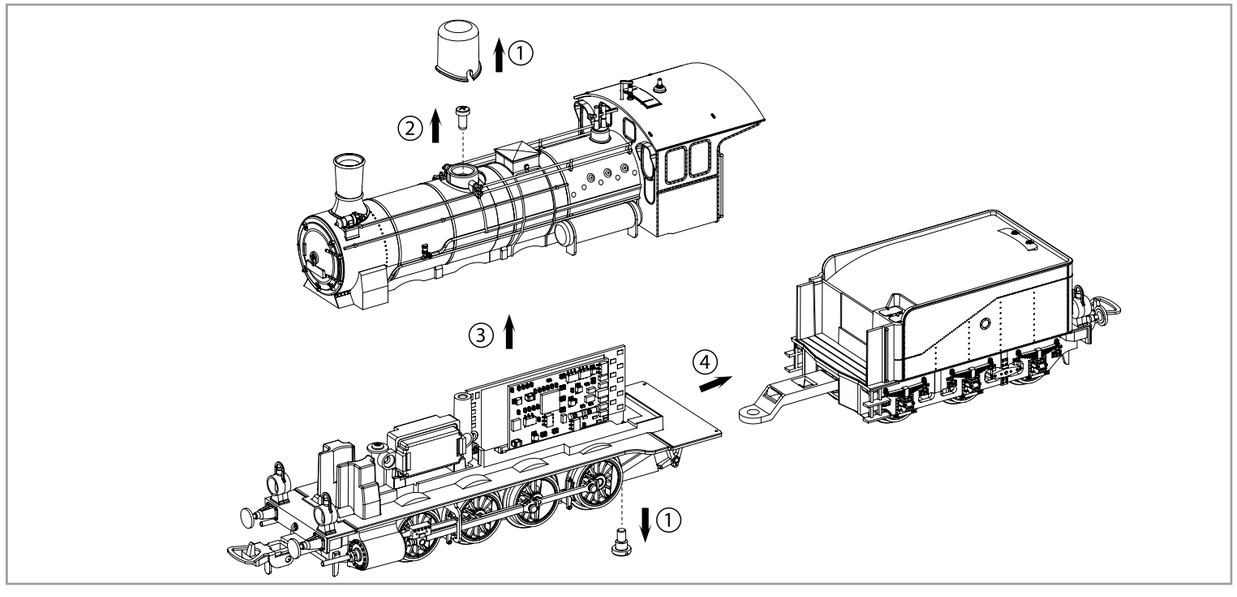

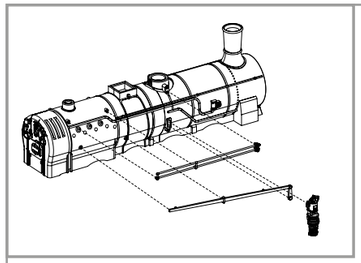

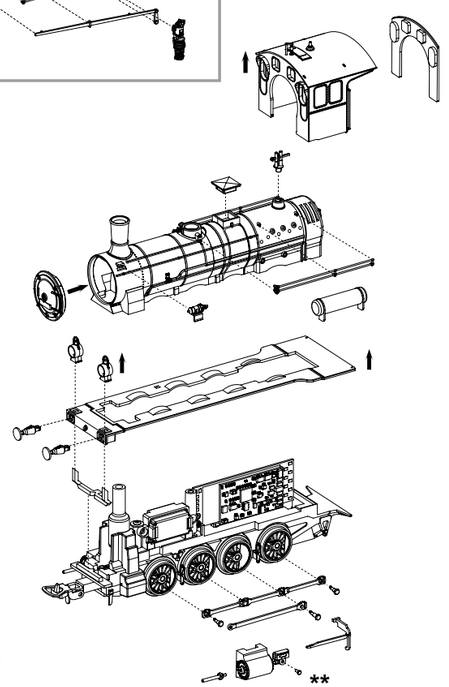


******
Kurbelbolzen lang
Rivet de bielle long
lange crank bout
long crank bolt

Achtung!
Bevor die Bodenplatte entnommen werden kann, müssen die Kabel von den Radschleifern erst an der Leiterplatte abgelötet werden.

Conseil: Avant de démonter le châssis, il faut dessouder les câbles reliant les roues à la platine.

Opmerking! Voordat de plaat verwijderd kan worden, moeten de kabels van de contactslepers worden los gesoldeerd.

Caution!
Before taking off the bottom plate, the wires of wheel contact have to be unsoldered first from PCB.

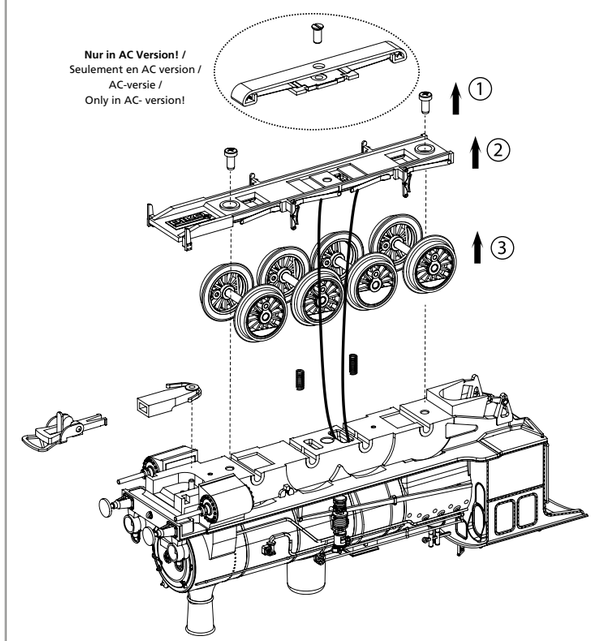

EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die PIKO Spielwaren GmbH, dass das Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- und Kompatibilitätsanforderungen der genannten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **https://www.piko.de/konform**

EU Declaration of Conformity
PIKO Spielwaren GmbH hereby declares that the product in its design and construction as well as in the version placed on the market by us complies with the basic safety, health and compatibility requirements of the directives and regulations mentioned. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: **https://www.piko.de/konform**

Hinweis
Die Funk-Entstörung der Anlage ist mit dieser Lokomotive sichergestellt, wenn der üblicherweise im Gleis-Anschlussstück eingebaute Kondensator eine Kapazität von mindestens 680 Nanofarad aufweist.

Note
With this locomotive interference will not occur if the condenser normally fitted in the track connection section has a minimum capacity of 680 nano farads.

Conseil
Cette locomotive est équipée d'un filtre anti-parasite.Un condensateur placé habituellement dans les joints des rails présente une capacité minimale de 680 nF.

Nota
Con questa locomotiva Interferenze non occorre, se il condensatore normalmente montato nella traccia della sezione de connessione, ha un minimo di capacità di 680 n.f.

Nota
El sistema antiparasitario de la instalación está asegurado con esta locomotora si se utiliza, como es habitual, un tramo de vía de conexión con un condensador de como mínimo 680 nanofaradios.

Wskazówka
Ochrona przeciwzakłóceniowa urządzeń elektronicznych jest zapewniona w tej lokomotywie o ile kondensator wbudowany w część doprowadzającą prąd ma pojemność co najmniej 680 nF.

Aanwijzing
De ontstoring van jouw modelspoorweg is bij het gebruik van deze locomotief gegarandeerd, wanneer de normaal gesproken in het railaansluitstuk ingebouwde condensator een capaciteit van minimaal 680 nanofarad heeft.

Обратите внимание
Для подавления радиопомех от работающего лектродвигателя, в соот-ветствии с ежднународным законодательством, все модели PIKO оснащены специальным конденсатором.

Upozornění
Odrušení Vašeho kolejiště je s touto lokomotivou zajištěno, pokud má obvykle do kolejového nástavce zabudovaný kondesátor kapacitu minimálně 680 Nanofaradů.

D Hinweis:
Sicherheitshinweise in weiteren Sprachen finden Sie unter: **www.piko-shop.de**

GB Please note:
Safety instructions in other languages, please see: **www.piko-shop.de**

F Conseil:
Des consignes de sécurité dans d'autres langues peuvent être trouvées sur: **www.piko-shop.de**

E Aviso:
Las instrucciones de seguridad en otros idiomas se pueden encontrar en: **www.piko-shop.de**

IT Nota:
Le istruzioni di sicurezza in altre lingue sono disponibili su: **www.piko-shop.de**

PL Uwaga:
Wskazówki bezpieczeństwa w innych językach są dostępne pod adresem: **www.piko-shop.de**

NL Attentie:
Veiligheidsinstructies in andere talen zijn te vinden op: **www.piko-shop.de**

RU Намек:
Инструкции по безопасности на других языках можно найти на: **www.piko-shop.de**


CN 提示：
如需其他语言的安全须知请访问：
www.piko-shop.de


CZ Upozornění:
Bezpečnostní pokyny v jiných jazycích naleznete na adrese: **www.piko-shop.de**

www.piko-shop.de

PIKO Spielwaren GmbH • Lutherstraße 30 • 96515 Sonneberg • GERMANY
Tel. +49 (3675) 8972 - 55 (dienstags und donnerstags von 16 - 18 Uhr)

27510-90-7000_V2

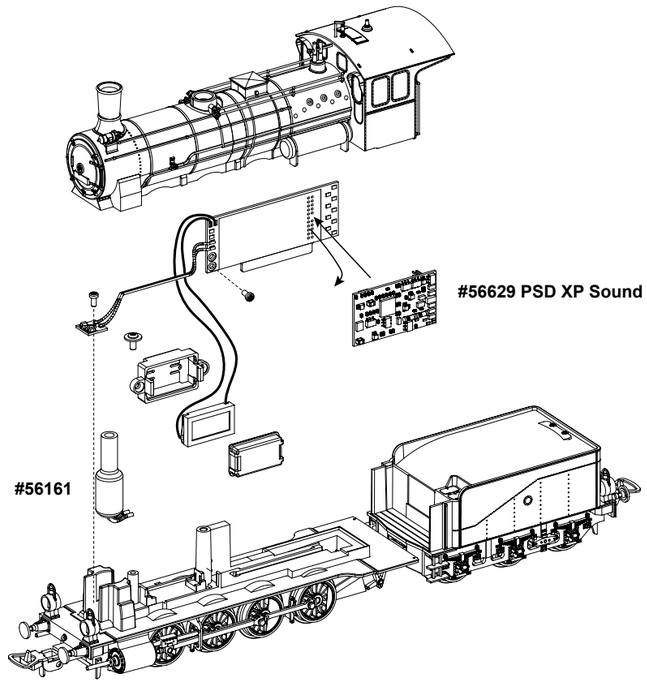

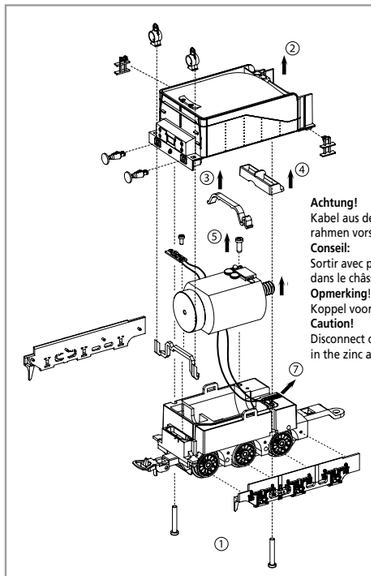


Achtung!
Kabel aus den Kabelschächten im Zinkdruckgußrahmen vorsichtig lösen.
Conseil:
Sortir avec précaution les câbles de leur logement dans le châssis.
Opmerking!
Koppel voorzichtig de kabels los uit de kabelgoot.
Caution!
Disconnect carefully the wires out of the cable trench in the zinc alloy chassis.

Achtung!
Bevor die Bodenplatte entnommen werden kann, müssen die Kabel aus den Kabelschächten im Zinkdruckgußrahmen ausgehängt werden.


Conseil!
Avant de retirer le châssis, sortir avec précaution les câbles de leur logement.

Opmerking!
Alvorens de bodemplaat kan worden losgenomen, moeten eerst de kabels uit de kabelgoten van het metalen chassis worden losgenomen.

Caution!
Before taking off the bottom plate, disconnect carefully the wires out of the cable trench in zinc alloy chassis.

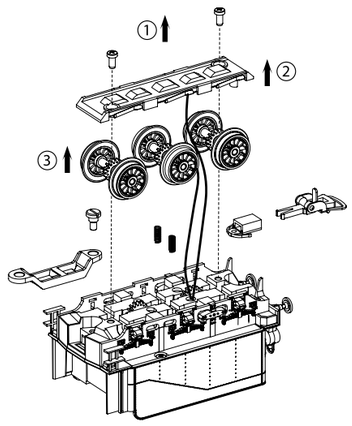



Haftreifenwechsel:
Remplacer les bandages d'adherence:
Vervangen de adhesie bandjes:
Change the traction tires:



PIKO Art.-Nr.:
#56301 Lok-Öl (50 ml) / #56301 Huile locomotive / #56301 Smeerolie loc / #56301 Loco-Oil

#56300 Lok-Öler mit Feindosierung / #56300 Huile avec doseur / #56300 Smeeroliedispenser met kleine dosering / #56300 Precision engine oiler w fine dosage



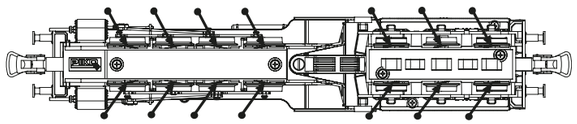

Ölen Sie bei häufigem Fahrbetrieb die Achslager mit einem Tropfen harz- und säurefreiem Nähmaschinenöl! Wir empfehlen, die Lok ca. 25 min je Fahrtrichtung ohne Belastung einlaufen zu lassen, damit das Modell einen optimalen Rundlauf und eine gute Zugkraft erhält. Bitte beachten Sie, daß der einwandfreie Lauf des Modells nur auf sauberen Schienen gewährleistet ist.

Si utilisation fréquente, huilez régulièrement avec une goutte d'huile fine pour machine à coudre. Nous vous conseillons un rodage complet de 25 min dans chaque sens pour un roulement optimal. Il est conseillé de nettoyer régulièrement vos rails pour un bon fonctionnement.


Wij adviseren u om de loc ca. 25 min. zonder belasting te laten rijden in beide rijrichtingen, zodat het model soepel wordt ingereden en een goede trekkracht opbouwt. Houd er hierbij rekening mee, dat uitsluitend op schone rails een storingsvrij bedrijf is gewaarborgd.

If used frequently, oil the wheelsets with a drop of non-resinous, acid-free sewing machine oil! In order to achieve the best possible running and traction properties, it is advisable to run the locomotive in for 25 minutes forwards and 25 minutes in reverse without load. Clean rails are essential for good performance.

ERSATZTEILE DAMPFLOKOMOTIVE Rh 7000

Pièces détachées · Reserve onderdelen · Spare parts

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben • Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.



Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Kessel, vollständig dekoriert (mit Rauchkammertür) / Boiler, decorated, complete (with smoke chamber door)	27509-01	11
Führerhaus, vollständig dekoriert (mit Fenster) / Driver´s cab, decorated, complete (with window)	27509-02	10
Dampfdom, Kessel / Steam dome, boiler	95696-03	7
Kesselzubehör / Boiler accessories	95696-04	7
Leitungen, Stangen / Pipes, Rails	57559-05	6
Umlaufblech / Running plate	27509-06	9
Laternen (2 Stk.) / Lamps (set of 2)	57550-07	8
Gleitbahn, rechts + links / Crosshead guide, right + left	57559-08	7
Steuerungsteile rechts / Driving gear, right	57559-09	9
Steuerungsteile links / Driving gear, left	57559-10	9
Kolbenstangenschutzrohr (2 Stk.) / Piston rod protective tube (set of 2)	57550-11	5
Kupplungsschacht / Coupling shaft	95698-15	6
Druckfeder (4 Stk.) / Compression spring (set of 4)	57550-17	6
Lichtleiter / Light bars	57550-22	5
Tendergehäuse, vollständig / Tender housing, complete	27509-50	12
Treppe (2 Stück) / Steps (2 pcs.)	95698-51	5
Motorhalter / Motor holder	57550-52	6
Motor vollständig / Motor, complete	57550-53	13
Blende rechts + links / Panel, left + right	95698-54	8
Achshalter Tender montiert mit Schleiffedern / Axle bracket fitted with brush springs	95698-55	9
Kupplungsschacht Tender / Coupling shaft tender	95698-60	6
Kupplungsschacht mitte mit 2 Schrauben / Center coupler pocket, with 2 screws	95698-61	7
Lichtleiter / Light bar	57550-62	5
Getriebe vollst. / Gearbox, complete	57564-63	13
Schraubenset / Set of screws, complete	57564-64	7
Hauptplatine mit Beleuchtungsplatine / PCB	57564-65	12
Beleuchtungsplatine Tender / Tender lighting board	57564-66	9
Gehäuse Lautsprecher / Loudspeaker housing	57564-68	7

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Haftreifen (10 Stck.) / Traction tires (set of 10)	56026	
Kupplung (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
H0 PIKO Kurzkupplung (4 Stck.) / H0 PIKO Short coupling (set of 4)	56046	
Stangenpuffer (8 St.) / Buffer (set of 8)	56081	
Dampfgenerator digital / Steam producer digital	56161	
Dampfdestillat + Einfüllgerät / Steam-smoke destillate w tool	56162	
Ersatzlautsprecher / Replacement loudspeaker	56330	
PIKO SmartDecoder XP Sound / PIKO SmartDecoder XP Sound	56629	
nur für DC-Version / only for DC version		
Achshalter montiert mit Schleiffedern / Axle bracket fitted with brush springs	95698-12	9
Kuppelradsatz / Coupled wheelset	95687-13	7
Treibradsatz / Driving wheelset	95687-14	7
Radsatz ohne Haftreifen / Wheelset	95687-56	8
Radsatz mit Haftreifen / Wheelset with traction tires	95687-57	8
nur für AC-Version / only for AC version		
Achshalter montiert mit Schleiffedern / Axle bracket fitted with brush springs	95688-12	9
Kuppelradsatz / Coupled wheelset	95688-13	7
Treibradsatz / Driving wheelset	95688-14	7
Radsatz ohne Haftreifen / Wheelset	95688-56	8
Radsatz mit Haftreifen / Wheelset with traction tires	95688-57	8
ET aus unserem Standard-Programm (nur AC-version) / Spare parts standard range (only AC version)		
Schleifer mit Schraube / Slider with screw	56110	

*Preisgruppe *price category

Hinweis zur Reklamation eines Artikels:
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen dieses reklamieren, bitten wir Sie, den unter www.piko-shop.de/de/widerruf hinterlegten Reklamationsschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen.
Vielen Dank.

Complaint note:
Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf, and enclose it with the complained item.
Thank you very much.